



CONTENTS

目录

■ FAUCET APPLICATIONS HOSE 冷热水混和龙头用管	09
■ POLYMER BRAIDED HOSE 柔性连接软管	11
■ Flexible Hose W/Elbow 弯头管系列	13
■ WASHING MACHINE HOSE SERIES 洗衣机软管系列	15
■ MULTI FUNCTIONAL HOSE 多功能型 (延长、带阀等) 软管	17
■ PULL-OUT HOSE SERIES 抽拉管系列	19
■ SHOWER HOSE 花洒管	21
■ PVC SHOWER HOSE PVC花洒管	25
■ GAS HOSE 燃气管系列	29
■ BIDET SPRAYER SERIES 妇洗喷枪系列	31
■ PRODUCT ACCESSORIES 产品配件	35

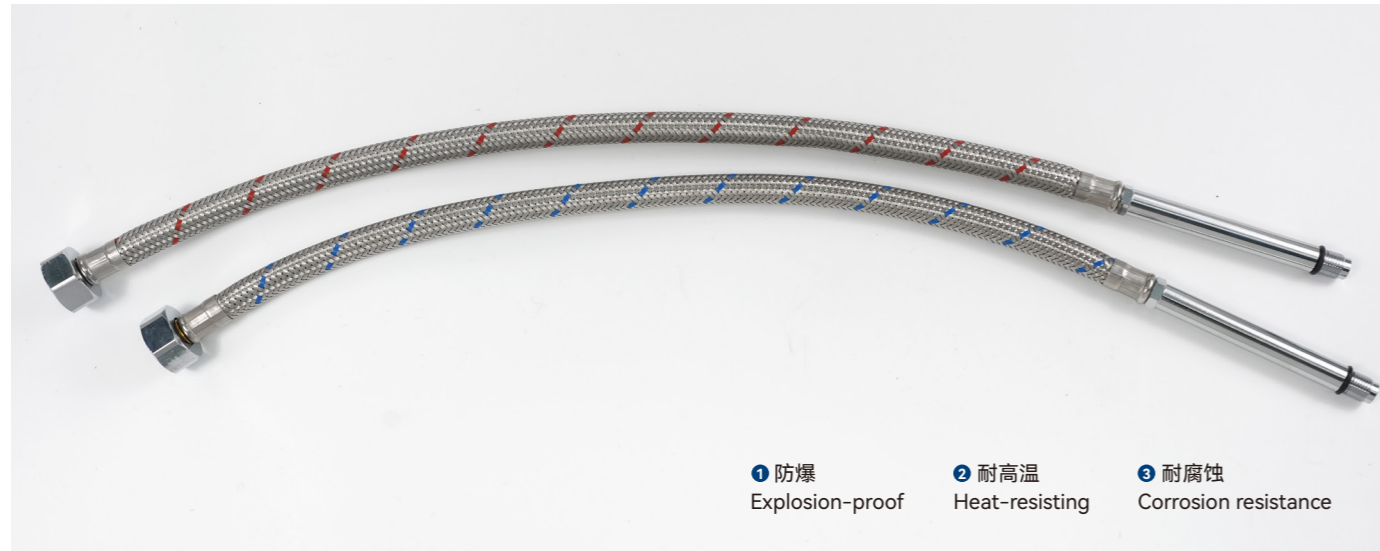

- ① 防爆 Explosion-proof
- ② 耐高温 Heat-resisting
- ③ 耐腐蚀 Corrosion resistance

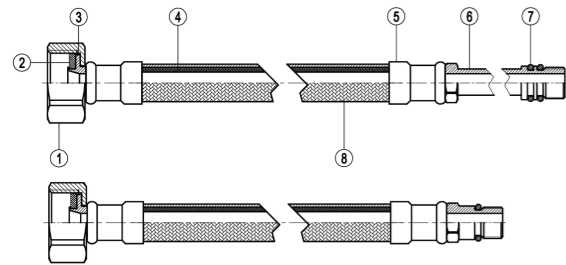

①	螺母 Nut	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304 / ABS
②	垫片 Washer	EPDM / NBR / 硅胶 Silicon
③	芯子 Inner tube core	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304
④	内管 Inner tube	EPDM / PEX / TPV / TPE / Silicon
⑤	钢套 Bushing	SUS304
⑥	外接 / 插杆 Screw	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304
⑦	O型圈 O- Ring	EPDM
⑧	编织丝 Weaving thread	304不锈钢丝 AISI SUS304 / 尼龙丝 Poly Wire

SPECIFICATION | 产品规格

- F1/2"×M10×1 F3/8"×M8×1
- F1/2"×M12×1 F3/8"×M10×1
- F1/2"×M12×1.5 F3/8"×M12×1
- F1/2"×M16×1


PRODUCT PARAMETERS | 产品参数

内管内径 Inner Diameter:5.5mm-9mm
 软管外径 Outer Diameter:7-12mm
 工作温度 Working Temperature:-10°C/-14°F-90°C/194°F
 工作压力 Working Pressure:1.6MPa/16Bar/230PSI
 长度 Length:10cm-300cm

1G3030801



1G3030901

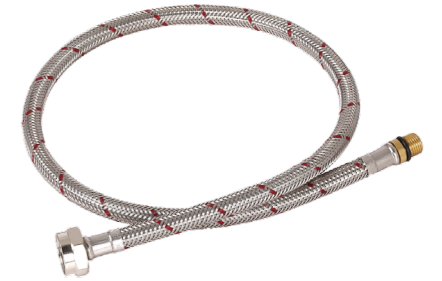

1G3031001



1G3031101




1G3031201




1G3031301




1G3031401

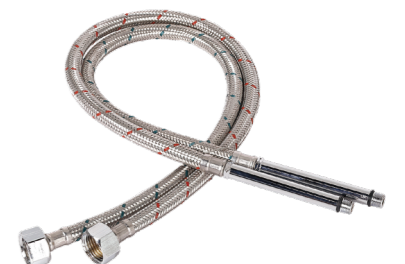

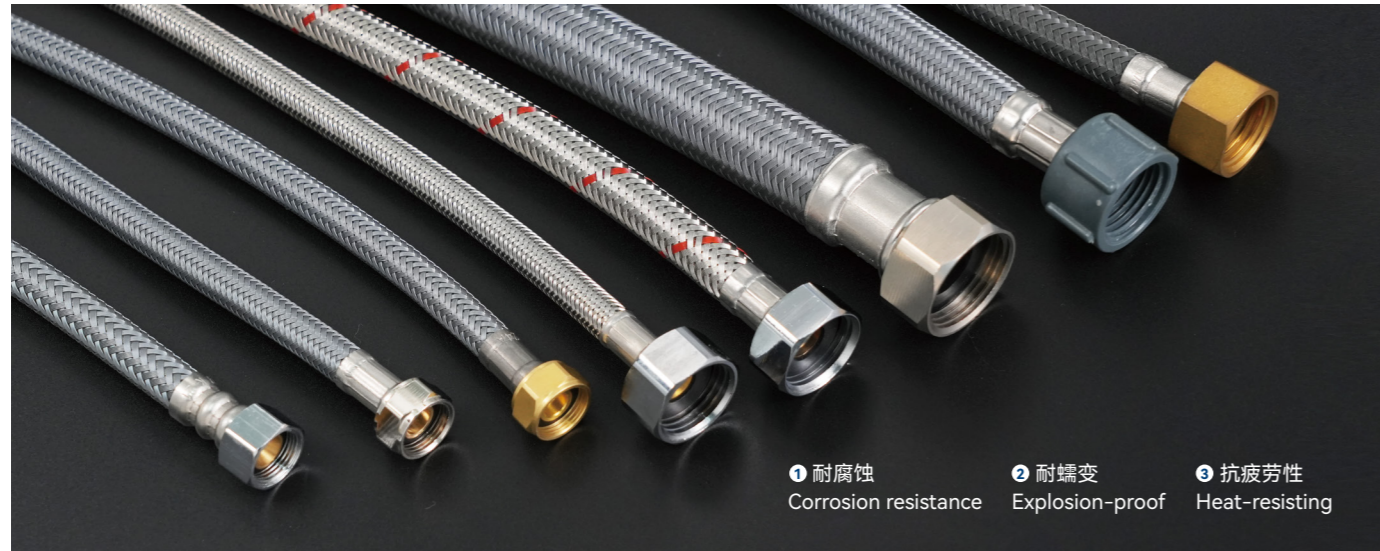

① 耐腐蚀 Corrosion resistance ② 耐蠕变 Explosion-proof ③ 抗疲劳性 Heat-resisting

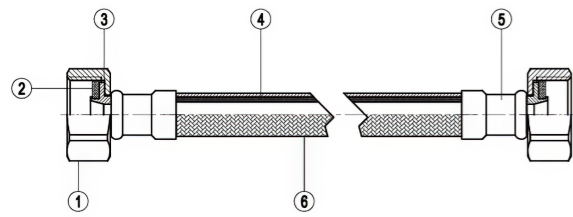


①	螺母 Nut	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304 / ABS
②	垫片 Washer	EPDM / NBR / 硅胶 Silicon
③	芯子 Inner tube core	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304
④	内管 Inner tube	EPDM / PEX / TPV / TPE / Silicon
⑤	钢套 Bushing	SUS304
⑥	编织丝 Weaving thread	304不锈钢丝 AISI SUS304 / 尼龙丝 Poly Wire

SPECIFICATION | 产品规格

F1/2"×F1/2"	3/8"FLARE×1/2"FIP
F1/2"×F3/8"	1/2"FIP ×1/2"FIP
F1"×F1"	1/2"COMP×1/2"FIP
F3/8"×F3/8"	1/2"FLARE×1/2"FIP
F3/4"×F3/4"	
3/8"COMP×1/2"FIP	

PRODUCT PARAMETERS | 产品参数

内管内径 Inner Diameter:6mm-25mm
 软管外径 Outer Diameter:9-30mm
 工作温度 Working Temperature:-10°C/-14°F-90°C/194°F
 工作压力 Working Pressure:1.6MPa/16Bar/230PSI
 长度 Length:10cm-300cm

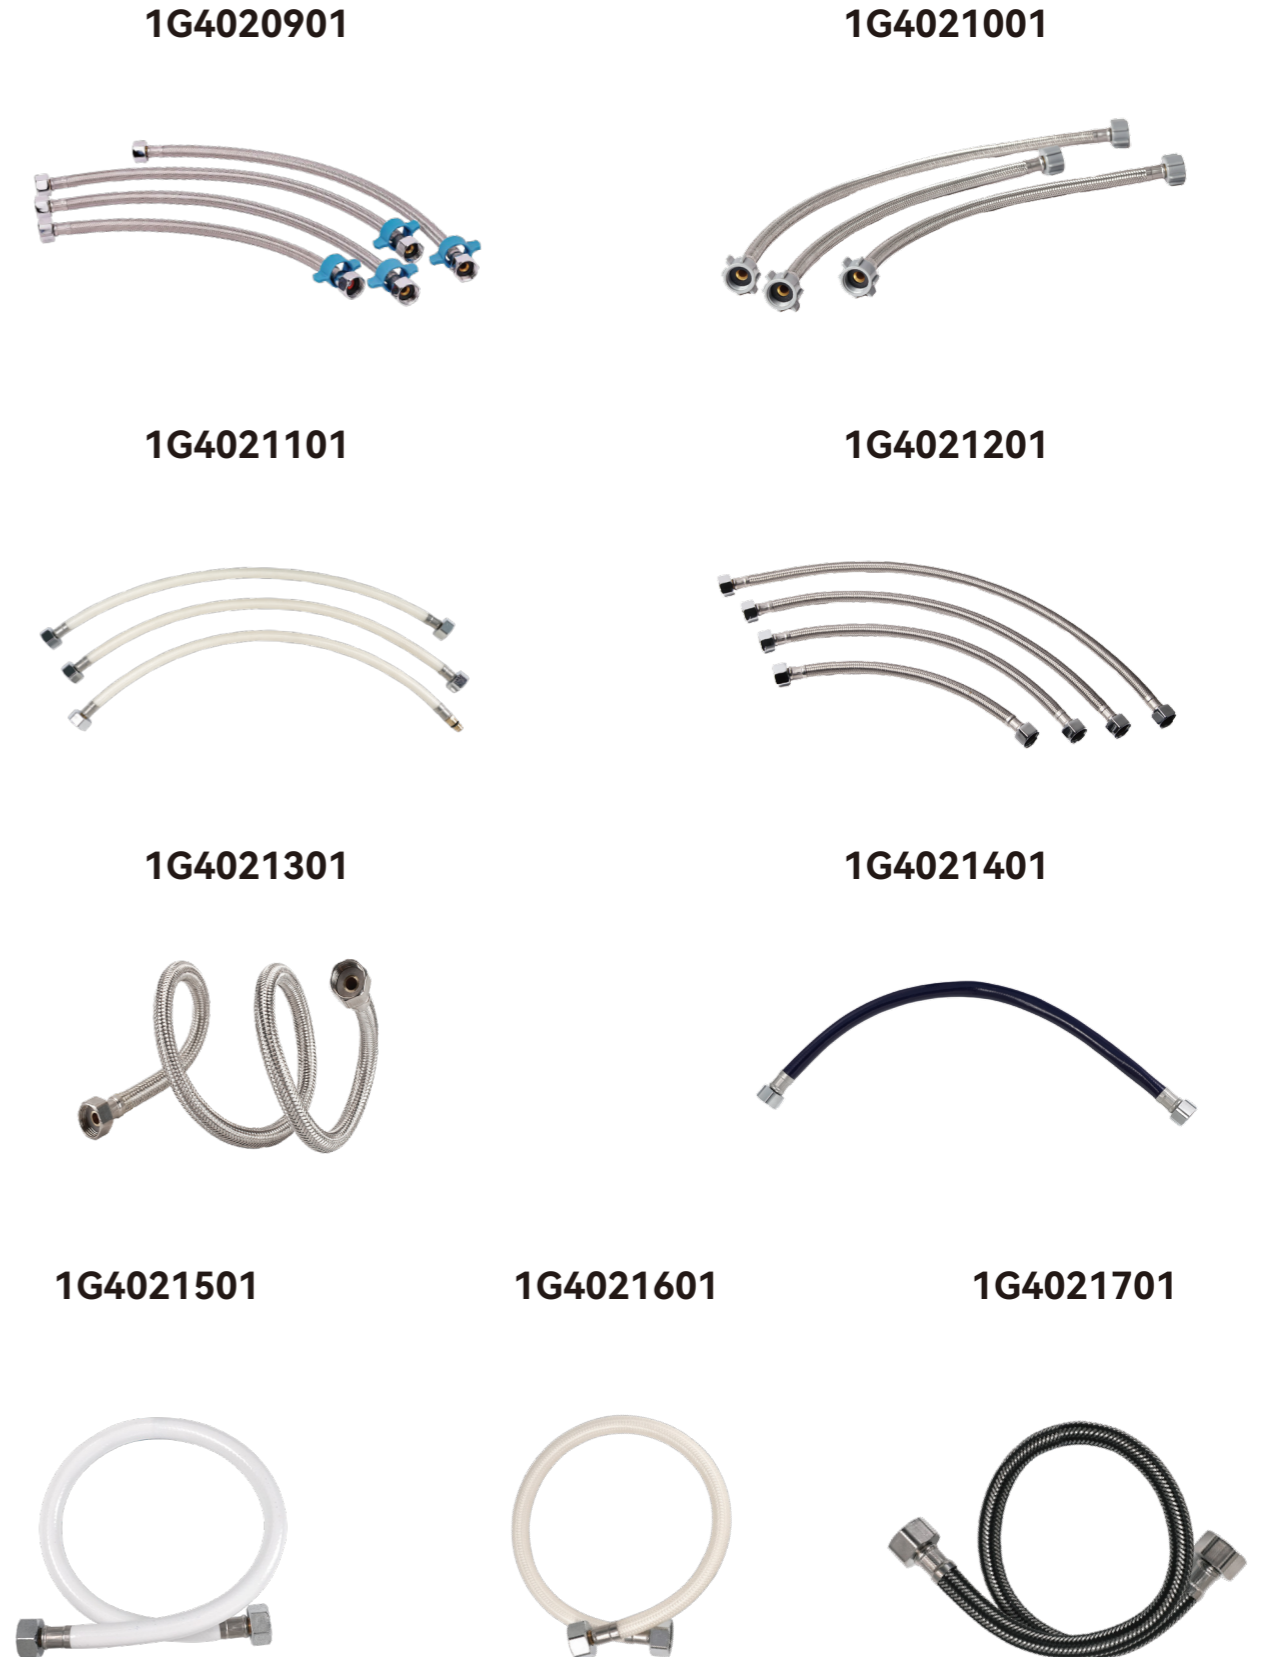

1G4020901

1G4021001

1G4021101

1G4021201

1G4021301

1G4021401


1G4021501

1G4021601

1G4021701



- ① 耐高温
Heat-resisting
- ② 耐腐蚀
Corrosion resistance
- ③ 耐高压
High voltage resistance

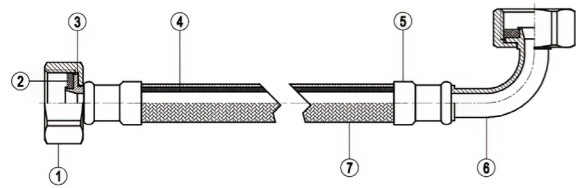

应用场景 APPLICATIONS:
Air-conditioning, water, heater, water tank, water pump

①	螺母 Nut	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304 / ABS
②	垫片 Washer	EPDM / NBR / 硅胶 Silicon
③	芯子 Inner tube core	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304
④	内管 Inner tube	EPDM / PEX / TPV / TPE / Silicon
⑤	钢套 Bushing	SUS304
⑥	弯头芯 Elow	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304
⑦	编织丝 Weaving thread	304不锈钢丝 AISI SUS304 / 尼龙丝 Poly Wire

SPECIFICATION | 产品规格

F3/8"×F3/8"Elbow	F1"×1"Elbow
F1/2"×F1/2"Elbow	M1"×1"Elbow
F3/4"×F3/4"Elbow	F1-1/4"×F1-1/4"Elbow
M3/8"×F3/8"Elbow	F1-1/2"×F1-1/2"Elbow
M1/2"×F1/2"Elbow	M1-1/4"×F1-1/4"Elbow
M3/4"×F3/4"Elbow	M1-1/2"×F1-1/2"Elbow

PRODUCT PARAMETERS | 产品参数

内管内径 Inner Diameter: 6mm-25mm
 软管外径 Outer Diameter: 9-30mm
 工作温度 Working Temperature: -10°C/-14°F-90°C/194°F
 工作压力 Working Pressure: 1.0MPa/10Bar/150PSI
 长度 Length: 20cm-300cm

1G4015701




1G4015702



1G4015703




1G4015704

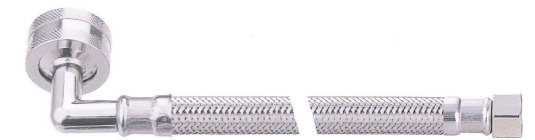



- ① 抗菌 Explosion-proof
- ② 弹性好 Good elasticity
- ③ 能弯曲 Capable of bending

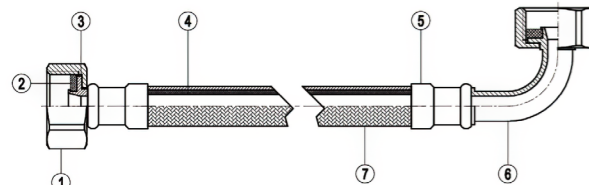

①	螺母 Nut	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304 / ABS
②	垫片 Washer	EPDM / NBR / 硅胶 Silicon
③	芯子 Inner tube core	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304 / ABS
④	内管 Inner tube	PVC
⑤	钢套 Bushing	SUS304
⑥	弯头芯 Elow	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304 / ABS
⑦	编织丝 Weaving thread	304不锈钢丝 AISI SUS304 / 尼龙丝 Poly Wire

SPECIFICATION | 产品规格

F3/4"×F3/4"Elbow F3/4"×F3/4"

PRODUCT PARAMETERS | 产品参数

内管内径 Inner Diameter:10mm-12mm
 软管外径 Outer Diameter:15-19mm
 工作温度 Working Temperature:-10°C/-14°F-90°C/194°F
 工作压力 Working Pressure:1.0MPa/10Bar/150PSI
 长度 Length:60cm-500cm

1G4022201



1G4022301




1G4022401





- ① 防爆 Explosion-proof
- ② 耐腐蚀 Corrosion resistance
- ③ 抗菌 Explosion-proof

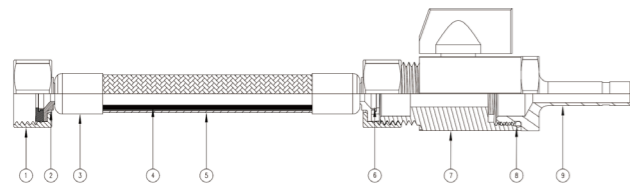

①	螺母 Nut	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304 / ABS
②	芯子 Inner tube core	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304
③	钢套 Bushing	SUS304
④	内管 Inner tube	EPDM / PEX / TPV / TPE / Silicon
⑤	编织丝 Weaving thread	304不锈钢丝 AISI SUS304 / 尼龙丝 Poly Wire / PVC
⑥	垫片 Washer	EPDM / NBR / 硅胶 Silicon
⑦	球阀 Ball valve	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304
⑧	O型圈 O- Ring	EPDM
⑨	快接头 Quick coupling	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304

SPECIFICATION | 产品规格

F1/2"	3/8"COMP
F3/4"	3/8"FLARE
F1"	1/2"FLARE
F3/8"	1/2"COMP
1/2" FIP	


PRODUCT PARAMETERS | 产品参数

内管内径 Inner Diameter: 7.5mm-10mm
 软管外径 Outer Diameter: 12.5-15mm
 工作温度 Working Temperature: -10°C/-14°F-90°C/194°F
 工作压力 Working Pressure: 1.6MPa/16Bar/230PSI
 长度 Length: 10cm-300cm


1G4014201



1G4014202



1G4014203



1G4014204



1G4014205





1G4014206



1G4014207



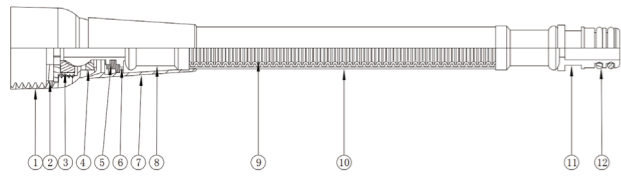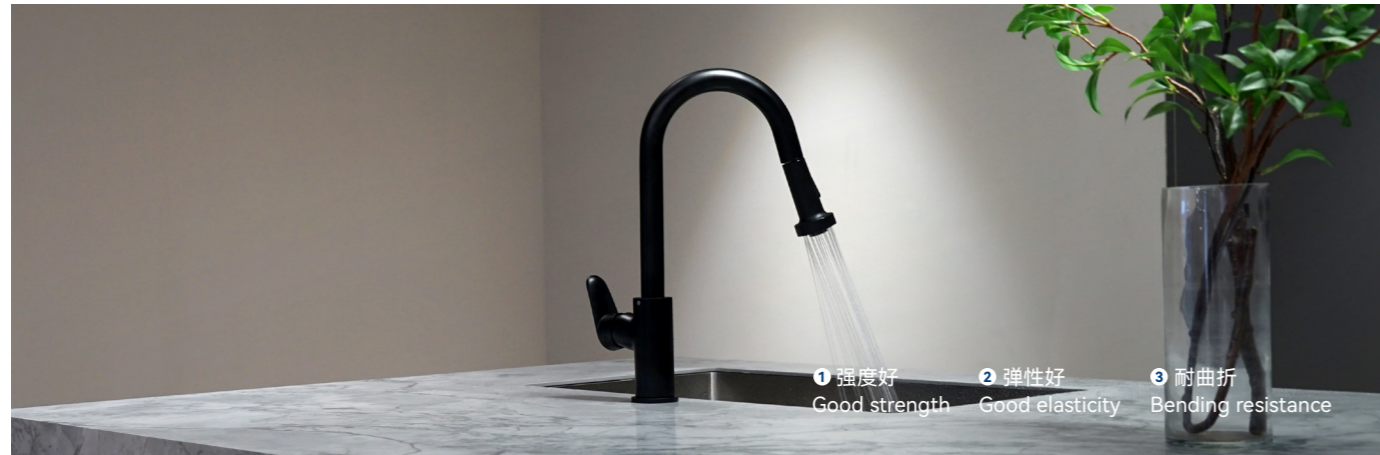

①	螺母 Nut	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304 / ABS
②	垫片 Washer	EPDM / NBR / 硅胶 Silicon
③	压盖 Pressure cap	C69300
④	异形垫片 Special gasket	POM
⑤	塑料卡环 Plastic ring clamp	ABS
⑥	芯子 Inner tube core	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304
⑦	装饰盖 Decorative cover	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304
⑧	钢套 Bushing	SUS304
⑨	内管 Inner tube	PE
⑩	编织丝 Weaving thread	304不锈钢丝 AISI SUS304 / 尼龙丝 Poly Wire / PVC
⑪	外接/插杆 Screw	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304
⑫	O型圈 O- Ring	EPDM

SPECIFICATION | 产品规格

- F1/2"×M10×1 F3/8"×M8×1
- F1/2"×M12×1 F3/8"×M10×1
- F1/2"×M12×1.5 F3/8"×M12×1
- F1/2"×M16×1

PRODUCT PARAMETERS | 产品参数

- 内管内径 Inner Diameter:7.5mm-10mm
- 软管外径 Outer Diameter:12.5-15mm
- 工作温度 Working Temperature:-10°C/-14°F-90°C/194°F
- 工作压力 Working Pressure:1.6MPa/16Bar/230PSI
- 长度 Length:10cm-300cm

1G2011501




1G2011601




1G2011701



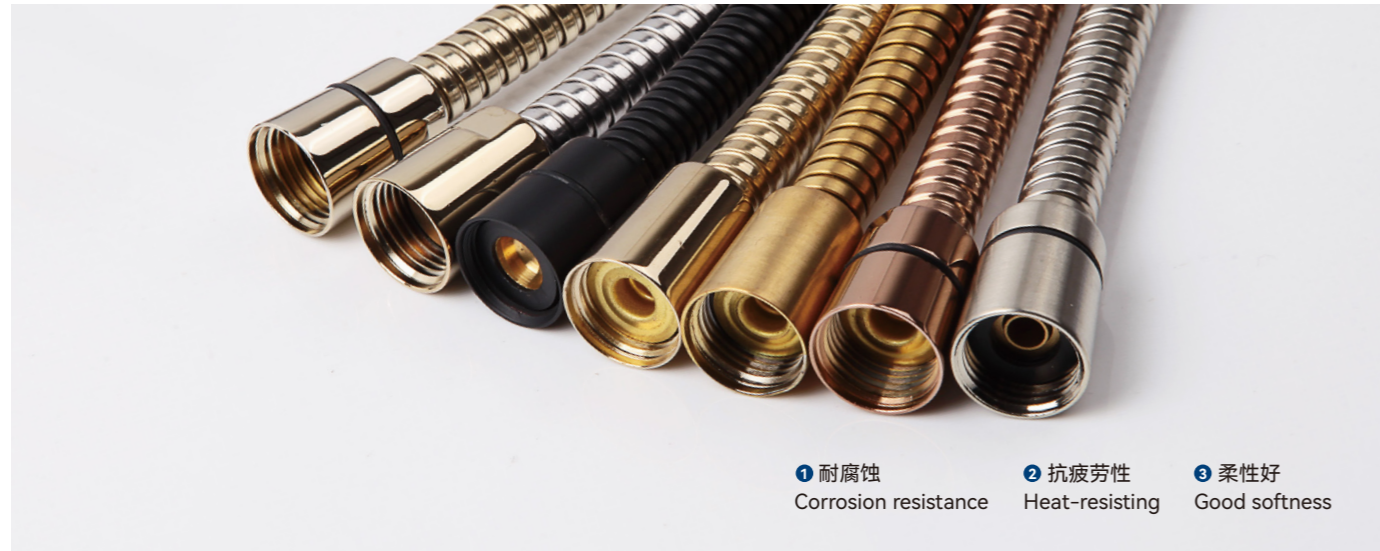

- ① 耐腐蚀 Corrosion resistance
- ② 抗疲劳性 Heat-resisting
- ③ 柔性好 Good softness

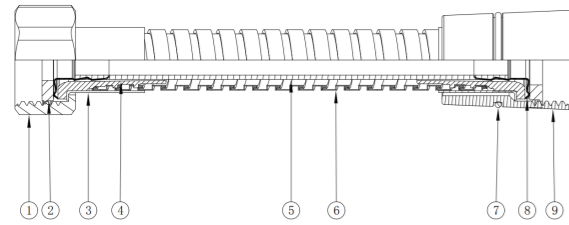

①	螺母 Nut	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304 / ABS
②	垫片 Washer	EPDM / NBR / 硅胶 Silicon
③	钢套 Bushing	SUS304
④	内衬 Lining	PA
⑤	内管 Inner tube	PVC
⑥	外管 Outer pipe	SUS304
⑦	O型圈 O- Ring	EPDM
⑧	芯子 Inner tube core	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304
⑨	螺母 Nut	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304 / ABS

SPECIFICATION | 产品规格

F1/2"×F1/2"	3/8"COMP×1/2"FIP
F1/2"×F3/8"	3/8"FLARE×1/2"FIP
F1"×F1"	1/2"FIP ×1/2"FIP
F3/8"×F3/8"	1/2"COMP×1/2"FIP
F3/4"×F3/4"	1/2"FLARE×1/2"FIP

PRODUCT PARAMETERS | 产品参数

内管内径 Inner Diameter:7mm-10mm
 软管外径 Outer Diameter:14-17mm
 工作温度 Working Temperature:-10°C/-14°F-90°C/194°F
 工作压力 Working Pressure:1.6MPa/16Bar/230PSI
 长度 Length:10cm-300cm

1G1021301



1G1021401



1G1021501



1G1021601



1G1021701



1G1021801



1G1021901



1G1022001



1G1022101



1G1022201



1G1022301



1G1022401



1G1022501



1G1022601



1G1022701




1G1022801




1G1022901



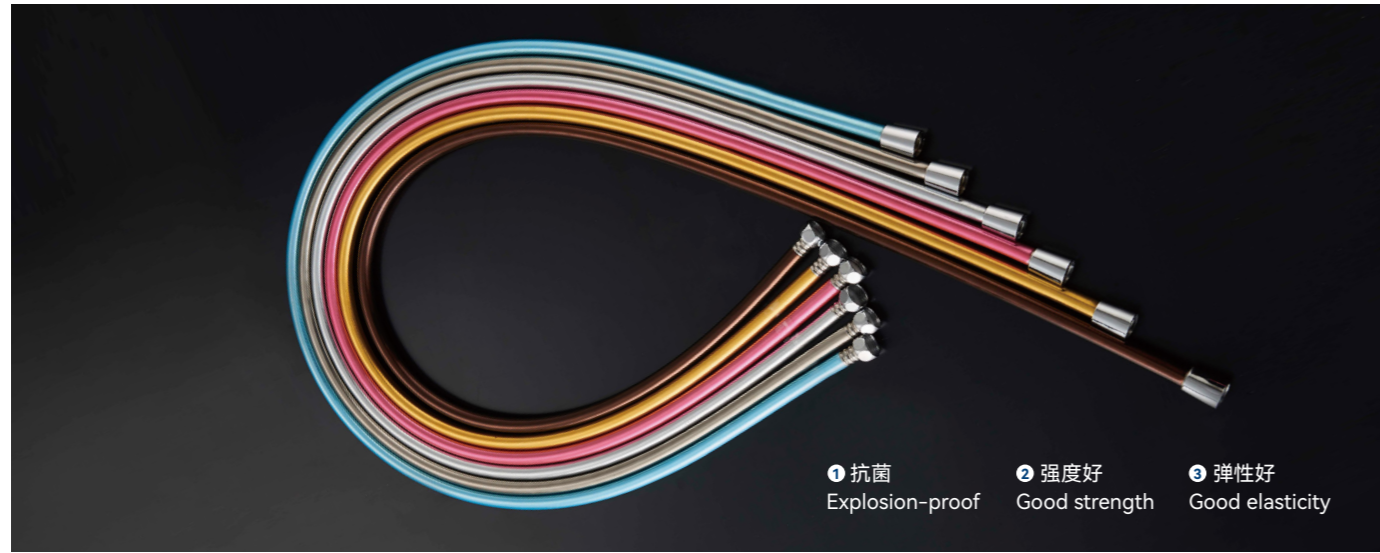

- ① 抗菌 Explosion-proof
- ② 强度好 Good strength
- ③ 弹性好 Good elasticity

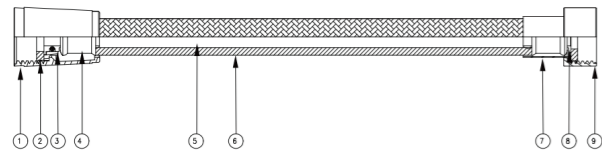

①	螺母 Nut	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304 / ABS
②	垫片 Washer	EPDM / NBR / 硅胶 Silicon
③	防缠绕芯 Anti-tangling core	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304
④	钢套 Bushing	SUS304
⑤	内管 Inner tube	PVC
⑥	编织丝 Weaving thread	尼龙丝 Poly Wire / PVC
⑦	钢套 Bushing	SUS304
⑧	芯子 Inner tube core	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304
⑨	螺母 Nut	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304 / ABS

SPECIFICATION | 产品规格

F1/2"×F1/2"	3/8"COMP×1/2" FIP
F1/2"×F3/8"	3/8"FLARE×1/2" FIP
F1"×F1"	1/2" FIP ×1/2" FIP
F3/8"×F3/8"	1/2" COMP×1/2" FIP
F3/4"×F3/4"	1/2" FLARE×1/2" FIP

PRODUCT PARAMETERS | 产品参数

内管内径 Inner Diameter: 8.5mm-10mm
 软管外径 Outer Diameter: 14.5-16mm
 工作温度 Working Temperature: -10°C/-14°F-90°C/194°F
 工作压力 Working Pressure: 1.6MPa/16Bar/230PSI
 长度 Length: 10cm-300cm

1G1023001



1G1023101



1G1023201



1G1023301



1G1023401



1G1023501



1G1023601



1G1023701



1G1023801



1G1023901



1G1024001



1G1024101



1G1024201



1G1024301



1G1024401




1G1024501





① 耐高温 Heat-resisting
② 强度高 Good strength
③ 能弯曲 Capable of bending

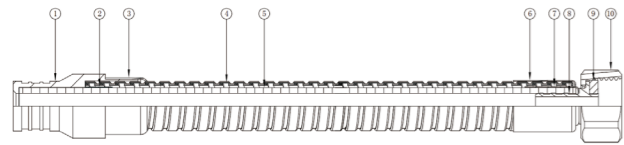

①	插口 Interface	PVC
②	内衬 Lining	SUS304
③	钢套 Bushing	SUS304
④	外管 Outer pipe	PVC+45#
⑤	内管 Inner tube	NBR+PVC
⑥	钢套 Bushing	SUS304
⑦	钢套 Bushing	SUS304
⑧	芯子 Inner tube core	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304
⑨	垫片 Washer	NBR
⑩	螺母 Nut	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304 / ABS

SPECIFICATION | 产品规格

F1/2"×F1/2"	3/8"COMP×1/2"FIP
F1/2"×F3/8"	3/8"FLARE×1/2"FIP
F1"×F1"	1/2"FIP ×1/2"FIP
F3/8"×F3/8"	1/2"COMP×1/2"FIP
F3/4"×F3/4"	1/2"FLARE×1/2"FIP

PRODUCT PARAMETERS | 产品参数

内管内径 Inner Diameter:9.5mm-13mm
软管外径 Outer Diameter:15-23mm
工作温度 Working Temperature:-5°C/-7°F-70°C/150°F
工作压力 Working Pressure:1.6MPa/16Bar/230PSI
长度 Length:10cm-300cm

1G4017301



1G4016607



1G4017501



1G4018901



1G4022501




1G4022601



1G4022701



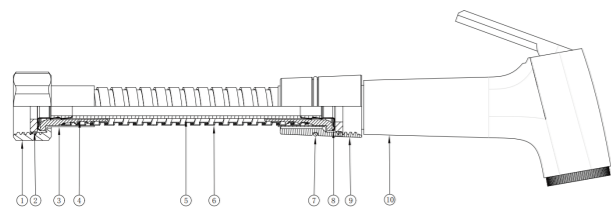

①	螺母 Nut	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304 / ABS
②	垫片 Washer	EPDM / NBR / 硅胶 Silicon
③	钢套 Bushing	SUS304
④	内衬 Lining	PA
⑤	内管 Inner tube	PVC
⑥	外管 Outer pipe	SUS304
⑦	O型圈 O- Ring	EPDM
⑧	芯子 Inner tube core	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304
⑨	螺母 Nut	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304 / ABS
⑩	喷枪 Spray gun	铜 Brass / 304不锈钢 SUS304 / ABS

SPECIFICATION | 产品规格

F1/2"×F1/2"	3/8"COMP×1/2"FIP
F1/2"×F3/8"	3/8"FLARE×1/2"FIP
F1"×F1"	1/2"FIP ×1/2"FIP
F3/8"×F3/8"	1/2"COMP×1/2"FIP
F3/4"×F3/4"	1/2"FLARE×1/2"FIP

PRODUCT PARAMETERS | 产品参数

内管内径 Inner Diameter:7mm-10mm
 软管外径 Outer Diameter:14-17mm
 工作温度 Working Temperature:-10°C/-14°F-90°C/194°F
 工作压力 Working Pressure:1.6MPa/16Bar/230PSI
 长度 Length:10cm-300cm

2TF030001

—
 喷枪
 Spray gun
 塑料
 Plastics



2TF030002

—
 喷枪
 Spray gun
 塑料
 Plastics



2TF030003

—
 喷枪
 Spray gun
 塑料
 Plastics



2TF030004

—
 喷枪
 Spray gun
 塑料
 Plastics



2TF030005

—
 喷枪
 Spray gun
 塑料
 Plastics



2TF030006

—
 喷枪
 Spray gun
 塑料
 Plastics



2TF030007

—
喷枪
Spray gun
塑料
Plastics



2TF030008

—
喷枪
Spray gun
塑料
Plastics



2TF030009

—
喷枪
Spray gun
塑料
Plastics



2TF030010

—
喷枪
Spray gun
塑料
Plastics



2TF030011

—
喷枪
Spray gun
塑料
Plastics



2TF030012

—
喷枪
Spray gun
塑料
Plastics



2TF030013

—
喷枪
Spray gun
塑料
Plastics



2TF030014

—
喷枪
Spray gun
塑料
Plastics



2TF030015

—
喷枪
Spray gun
塑料
Plastics



1G1040001

—
喷枪软管
Spray gun hose
塑料
Plastics



1G1040002

—
喷枪软管
Spray gun hose
塑料
Plastics



